



powered by
Germany
pools



MONTAGEANLEITUNG Poolfolie

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer hochwertigen Poolfolie. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer der Qualitätsprodukte. Bei Fragen helfen wir Ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.germany-pools.de



ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren!



→ Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte sofort reklamieren.



→ Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.



→ Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Montageanleitung.



→ Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheit

Allgemeine Hinweise

Seite 2

Vorbereitung

Lieferumfang

Seite 3

Optimale Wetterbedingungen

Seite 3

Montage

Schritt 1: Auslegen des Poolvlies

Seite 4

Schritt 2: Poolfolie montieren

Seite 4

Schritt 3: Pool befüllen

Seite 4

Schritt 4: Handlauf aufsetzen

Seite 5

Information

Pflege

Seite 5

Reparatur

Seite 5

Informationen

Seite 6

Kontaktaten

Seite 6

Lieferumfang

→ Poolfolie, winterfest, reißfest, extrem belastbar

Optimale Wetterbedingungen


Ideal zum Aufstellen des Pools sind Außentemperaturen zwischen 15°C und 25°C ohne pralle Sonneneinstrahlung. Bei höheren Temperaturen besteht Gefahr, die Folie zu überdehnen.





ACHTUNG: Die Poolfolie aus thermoplastischem Kunststoff kann sich bei praller Sonneneinstrahlung zu stark ausdehnen und wird bei zu niedrigen Temperaturen unelastisch und klein.




ACHTUNG: Die Poolfolie nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und nicht über Beton oder Boden schleifen.

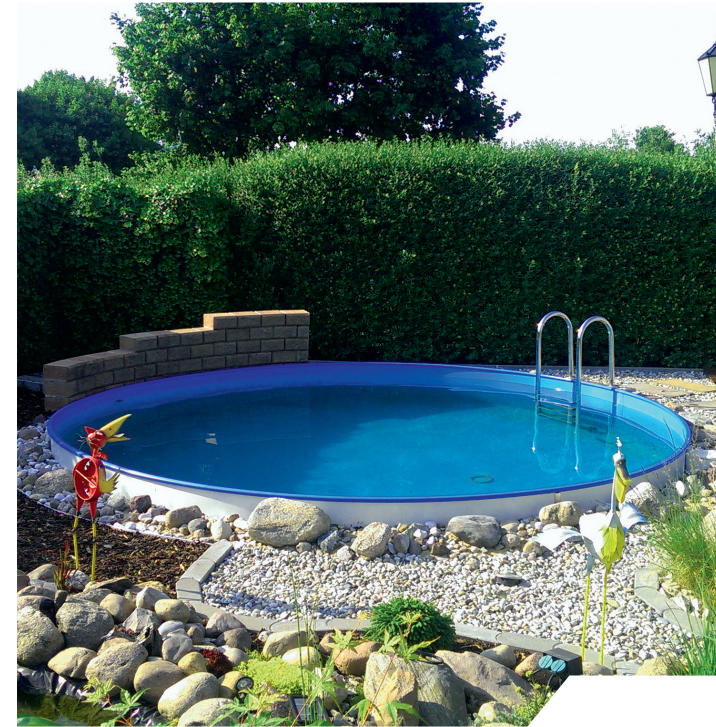

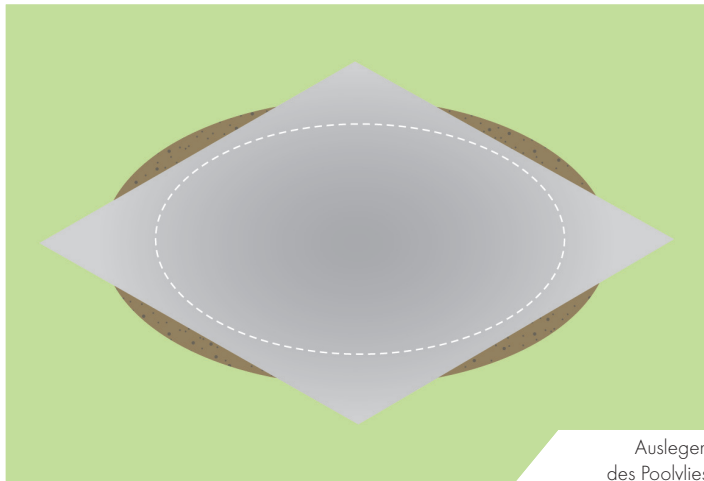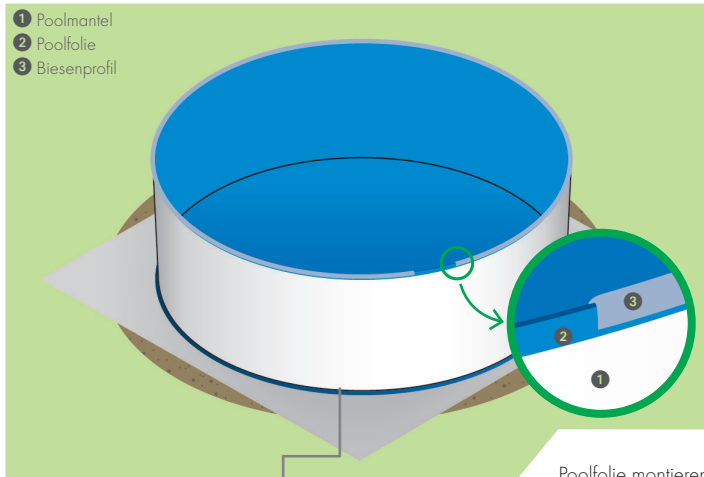Auslegen
des Poolvlies

Poolfolie montieren

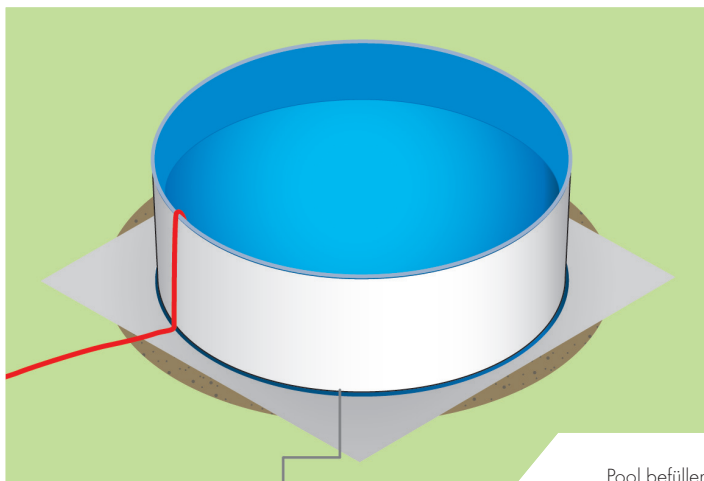

Pool befüllen

Schritt 1: Auslegen des Poolvlies

Den Boden ebnen und von spitzen Gegenständen säubern. Danach das Poolvlies auslegen, dieses kann nach dem Aufstellen Ihres Pools zurechtgeschnitten werden.



ACHTUNG: Sollte ein Bodenablauf vorgesehen sein, den Befestigungsflansch exakt ohne Vliesreste am Flansch ausschneiden!

ACHTUNG: Die Poolfolie muss auf Schutzvlies mit mindestens 2 mm Stärke verlegt werden.

Schritt 2: Poolfolie montieren

Barfuß mit einer Leiter in den Pool steigen und die Poolfolie in die Mitte des Pools legen. Die Poolfolie von der Mitte nach außen ausbreiten. Das Seitenteil der Poolfolie gleichmäßig anheben und zunächst locker über den Poolmantel hängen, anschließend mit den Biesenprofilen oder einzelnen Handlaufstücken fixieren. Noch nicht straff ziehen.

Nach jedem Überhängen ein Stück Biesenprofil/Handlauf aufstecken, damit der Poolmantel rund bleibt und die Folie gesichert ist. Diesen Vorgang wiederholen bis die gesamte Poolfolie locker montiert ist. Der Handlauf wird erst nach Befüllen des Pools in Schritt 4 vollständig montiert.



ACHTUNG: Die Poolfolie ist in der Regel etwas kleiner als der Pool, nur so ist es möglich, Falten zu minimieren. Vermeiden kann man Falten nicht, dies stellt keine Qualitätsminderung dar und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer der Poolfolie. Schrägfallen können nur entfernt werden, wenn die Biesenprofile/Handlaufstücke wieder entfernt und die Poolfolie nachgezogen wird. Montage der Schwimmbadfolie zwischen 15 und 25 °C.

Schritt 3: Pool befüllen


Den Sitz der Poolfolie kontrollieren und eventuelle Falten auf der Bodenfläche des Pools beseitigen. Mit ca. 2 cm Wasser befüllen und durch Bürsten kleinere Falten glätten. Abschließend Wasser langsam einlaufen lassen, vorsichtig durch Ziehen an der überlappenden Poolfolie straffen und Biesenprofile/einzelnen Handlaufstücken nachdrücken. Bei einem versenkten Pool Zug um Zug mit Magerbeton hinterfüllen.



ACHTUNG: Erst wenn der Wasserstand bis knapp unter den zu montierenden Einbauteilen steht, darf die Folie für Skimmer, Düse oder sonstige Poolbauteile ausgeschnitten und die entsprechenden Teile eingesetzt werden.

Schritt 4: Handlauf aufstecken

Das erste Teil des Handlaufs über das Biesenprofil bzw. auf den Rand des Pools stecken. Anschließend das zweite Teil des Handlaufs mit Hilfe der Verbindungsrohrechen exakt neben das erste Handlaufteil stecken. Diesen Vorgang wiederholen bis der gesamte Handlauf aufgesteckt ist. Der exakte Längenausgleich kann mit Hilfe des beigelegten Handlaufteilstücks oder bei Bedarf durch Absägen eines Handlaufstücks mit einer Eisensäge erzielt werden. Abschließend mit der Hand oder einem Gummihammer die einzelnen Handlaufteile auf den Pool aufklopfen. Sollten Zwischenräume entstanden sein, den Handlauf nochmals lösen und enger zusammenschieben. Die überlappende Poolfolie kann bei Bedarf bis ca. 5 cm unterhalb des Handlaufes eingekürzt werden.

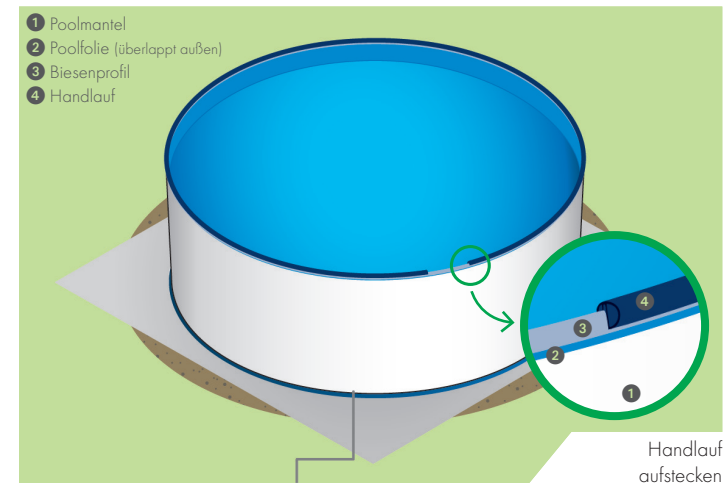

Pflege

Um Ablagerungen an der Poolfolie zu verhindern und die Nutzungsdauer der Poolfolie zu steigern sollte der pH-Wert des Poolwassers zwischen 7,2 und 7,6 liegen.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Wasserqualität. Entsprechende Messgeräte finden Sie in unserem Online-Shop.




ACHTUNG:

Zur Pflege und Reinigung der Poolfolie ausschließlich Spezialreiniger verwenden!



Reparatur

Mechanische Beschädigungen der Poolfolie lassen sich sehr leicht mit einem Reparaturset beheben. Ein entsprechendes Folien-Reparatur-Set finden Sie auch in unserem Online Shop.

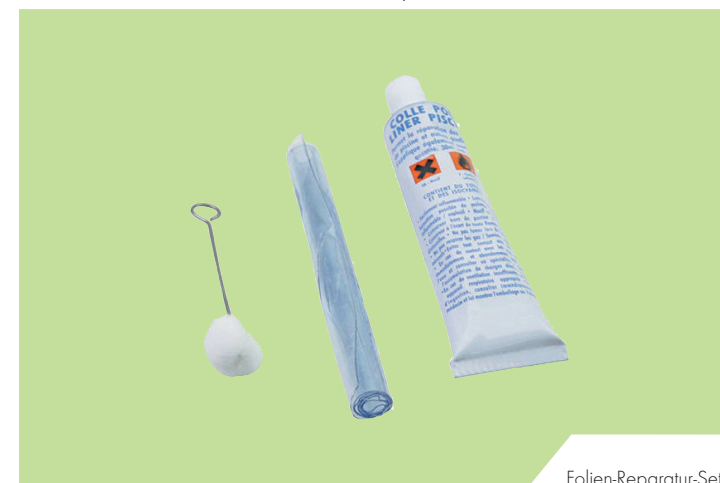

QUALITÄTSPRODUKTE

Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Eigene Fertigung in Deutschland.
- Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.
- Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien.
- Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität Made in Germany).
- Passgenau gefertigt durch neueste Technologie der Laservermessung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage.
- Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.
- Schnelle Montage des Poolmantels durch Verbinden der beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.
- Der Poolmantel ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen Kratzer während Transport und Montage geschützt.
- Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und schlagfest.
- Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder vollversenkt.
- Pool nach Maß möglich (auf Anfrage).
- Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage).
- NEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- NEU: Aluminiummantel, bequeme Montage durch geringes Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Generationen.
- Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein Auf- oder Umrüsten Ihres Poolmantels bzw. Pools jederzeit möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns.
- Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Gebrauch, gemäß Garantieverordnung.



**Stanzungen für
Poolbeleuchtung**


Unsere Schwimmbeckenfarben



Blau



Weiß



Edelstahl




Steinoptik



Elfenbein



Rot



Moosgrün



Aluminium



Holzoptik hell



Holzoptik dunkel

info@germany-pools.de
www.germany-pools.de



Alle Angaben ohne Gewähr.
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.